

nifty lift


HR21
HYBRID AWD



NACELEXPERT
partenaire d'élévation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NIFTYLIFT HR21 HYBRID 4x4

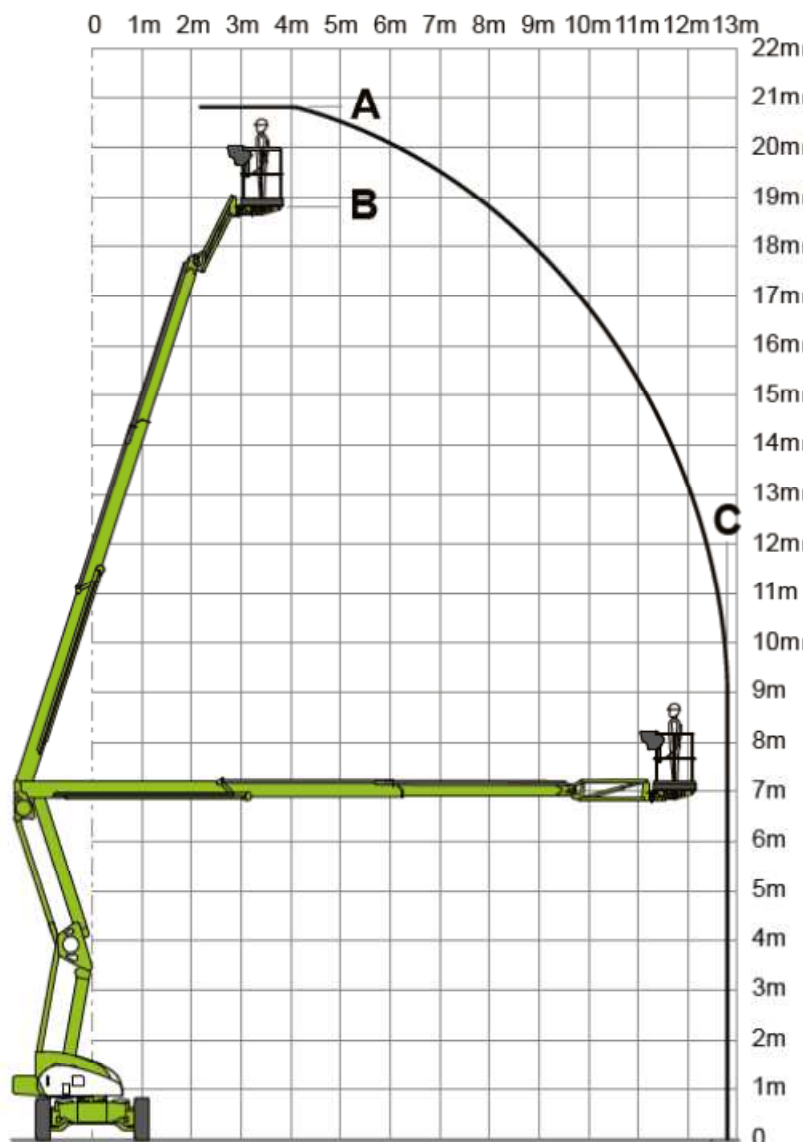

Hauteur de travail A :	20.80 m
Hauteur de plancher B :	18.80 m
Déport C :	12.80 m
Hauteur sous déport :	6.80 m
Charge admissible :	225 kg
Poids à vide :	6660 kg
Longueur repliée J :	6.70 m
Longueur transport H :	5.30 m
Largeur F :	2.27 m
Hauteur repliée D :	2.15 m
Bras pendulaire :	150°
Dim. Panier :	1.80 x 0.85 m
Rotation panier :	100°
Rotation tourelle sur 355° non continu	
Rayon ext. Braquage :	4.00 m
V. déplacement repliée :	6.6 km/h
V. déplacement travail :	1.0 km/h
Rampe admissible :	45% soit 24°
Pente en travail :	5% soit 3°
Moteur Kubota D722 :	18.8Cv soit 14Kw
Moteur électrique :	13 kW 48 V
Puissance Hybride :	27 kW
Batteries :	8 x 6V 350 Ah
Poinçonnement au sol :	1070 kN/m ²
Répartition au sol :	12.69 kN/m ²
Pneumatiques NM :	33 x 12-20
Garde au sol :	320 mm

Conforme aux normes EN280 en vigueur 2006/42/EC , 2004/108/EC

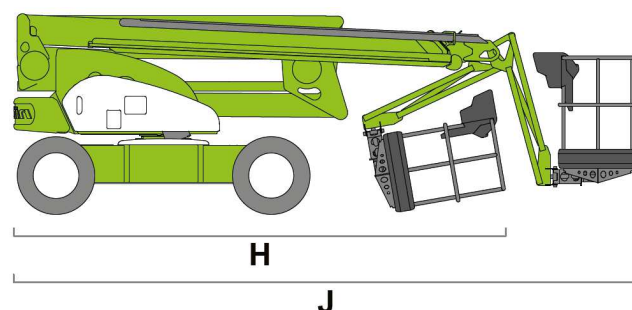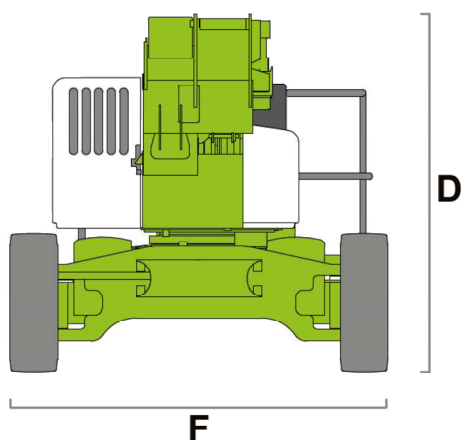

NACELEXPERT
partenaire d'élévation

2 Les Longées – 33230 ABZAC

Tél : 05 57 40 00 21 Fax : 05 57 23 08 07

www.nacelexpert.com email : contact@nacelexpert.com

Distributeur Exclusif des nacelles élévatrices NIFTYLIFT